

Adressemodul Integra


INT-ADR-MOD

Når Integra-sentralene skal utvides med flere soner og man ønsker å benytte adressebrikker (inntil 48 stk), benyttes disse brikkene som plasseres i detektorene, og kobles til en 3-leder buss.



Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	12 VDC ±15%
Strømforbruk:	1,2 mA
Størrelse:	37 x 17 x 8 mm
Beskrivelse:	DIP-bryterne brukes til innstilling av moduladresse. H – hvit kabel: felles jording / 0 V S – svart kabel: datautgang B – blå kabel: inngang detektorstatus R – rød kabel: inngang strøm (12 VDC)

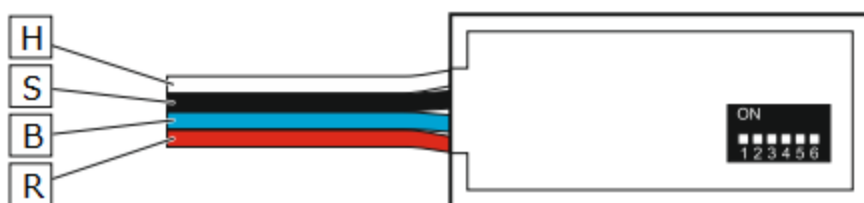

DIP-bryter nummer	1	2	3	4	5	6
Numerisk verdi	1	2	4	8	16	32

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no