


Utgangsmodule for BUS

JB-110N

Dette er en utgangsmodule som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Modulen har en vekselkontakt som kan benyttes for styring av 230VAC kurser (16A). Dette kan benyttes for styring av lys, vifter etc.

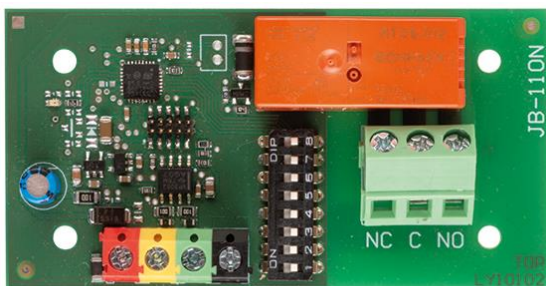

Tekniske spesifikasjoner

| Type | Data |
|-------------------------------------|--|
| Strømforsyning: | via alarmsentralens BUS 12V (9... 15V) |
| Strømforbruk i hvile (lukket relé): | 5 mA |
| Strømforbruk i aktiv (aktiv relé): | 45 mA |
| Maks tilkoblet spenning: | 250 V vekselstrøm/24 V likestrøm |
| Resistiv belastning: | maks 16 A |
| Induktiv, kapasitiv belastning: | maks 8 A |
| Størrelse: | 70 x 38 x 20 mm |
| Temperaturområde: | Fra -10 °C til +40 °C |

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no