


Utgangsmodul for BUS

JB-118N

Dette er en utgangsmodul som kobles til JABLOTRON 100+ BUS. Den har åtte galvanisk isolerte utganger. For eksempel kan den brukes til å styre optiske signaliseringselementer, radiokommunikatorer eller strømreléer.

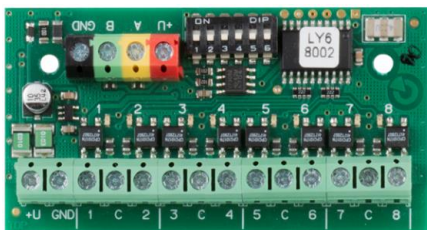

Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	via alarmsentralens BUS 12V (9... 15V)
Strømforbruk i standby:	5 mA
Strømforbruk i aktiv:	10 mA
Maks strøm fra én utgang +U:	<100 mA (alle tilkoblede enheter må inkluderes i aktuelle beregninger)
Miljø ihht.:	EN 50131-1 II. - generelt innendørsmiljø
Størrelse:	77 x 40 x 15 mm
Klassifisering:	nivå 2 i henhold til EN 50131-1, bare når modulen er plassert i en JA-194PL- eller JA-195PL-boks med bruk av JA-111H TRB-modul
Temperaturområde:	Fra -10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no