


Kontaktløs adgangskontroll

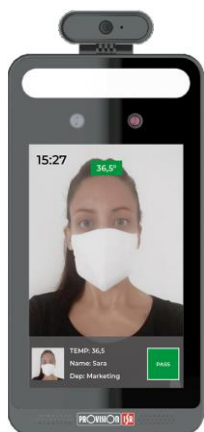

Easy-Check

En helt ny løsning for kontaktløs adgangskontroll med temperaturmåling. Med denne løsningen benyttes en 8" touch-skjerm med innebygget kamera med ansiktsgjenkjenning, kombinert med IR temperaturmåler for å gi eller nekte adgang til en bygning etc.

Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	12 VDC
System:	embedded linux
Monitor:	8"
Oppløsning:	1280x800
Ansiktskapasitet:	20.000
Gjenkjennelsesavstand:	0,3~ 2 m
Gjenkjennelsestid:	≤ 0,5 s
Temperatur måleavstand:	0,3~ 0,5 m
Temperaturnøyaktighet:	± 0,3°C
Temperatur responstid:	0,5 s

Distribueres i Norge av:

Noby AS
www.noby.no
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00

Kontaktløs adgangskontroll

Type	Data
Alarminnganger:	x2
Alarmutganger:	x2
Lyd:	innebygd høyttaler
Minnekort:	Micro SD-kort, opp til 128 G
Beskyttelsesgrad:	IK03
Teknologi/protokoll:	Wiegand
Størrelse:	301.8 x 138.6 x 34.2 mm
Vekt:	1,1 kg

Man kan sette opp ulike kriterier i enheten slik at man krever at 3 kriterier oppfylles før adgang gis. For eksempel, ansiktet må gjenkjennes (ansatt), personen må ha ansiktsmaske på og personen må ikke ha en unormal kroppstemperatur. Man kan velge mellom disse ulike kriteriene og kun benytte de som er aktuelle for din installasjon.

Distribueres i Norge av:

Kontaktløs adgangskontroll



Distribueres i Norge av:

Noby AS
www.noby.no
salg@noby.no
Telefonnr: 23 03 14 00



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no