

first


Ny alarmserie som egner seg til bruk i alt fra enkle til mer komplekse installasjoner



Serien består av 4 sentralenheter som alle bruker samme systemkomponenter og programmeringsverktøy. Ekstern kommunikasjon kan foregå via analog telefonlinje, GSM eller IP. Systemene har uante muligheter og kan løse komplekse brukerspesifikasjoner, men er likevel enkle i programmering, administrasjon og daglig bruk. I tillegg har systemene et moderne, brukervennlig og fremtidsrettet design.

www.noby.no

Noby a-s

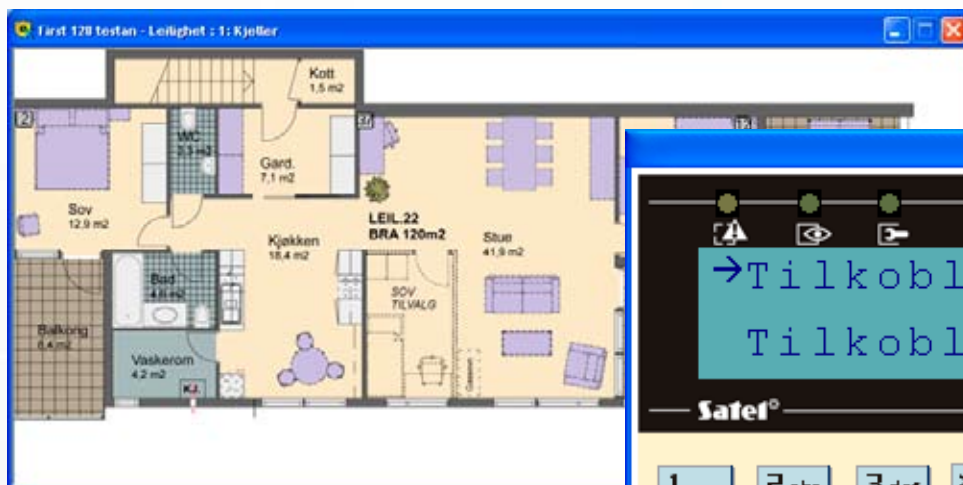

Sentralene i First-serien benytter alle samme moduler for utvidelse samt samme programmeringsverktøy. Seriens store styrke ligger i de medfølgende programmene som benyttes for programmering og drift.

GuardX programmet tilbyr en grafisk oversikt over bygget, fra denne oversikten kan man tilkoble/frakoble områder, utkoble soner og se status på detektorer. Programmet benyttes også for administrering av brukere og adgangskort.

Med DloadX programmer får du et enkelt verktøy for programmering og feilsøking. Å programmere alarmanleggets ulike moduler, soner og områder går som en lek med dette hjelpemiddelet. Tilkobling til PC kan gjøres direkte med en programmeringskabel, via telefon, GSM eller IP (GSM og IP krever egne moduler).




BESTILLINGSINFORMASJON:

First24	4-24 soners sentral	El-nr 62 555 58
First32	8-32 soners sentral	El-nr 62 555 59
First64	16-64 soners sentral	El-nr 62 555 60
First128	16-128 soners sentral	El-nr 62 555 61
FirstKLCD	Tastatur med lokk	El-nr 62 555 62
FirstKLCD-L	Tastatur uten lokk	El-nr 62 555 65
FirstS	Områdetastatur	El-nr 62 555 66
FirstE	Utvidelseskort 8 soner	El-nr. 62 555 68
ETHM-1	Ethernet modul	El-nr 62 555 81

Andre moduler er tilgjengelige - se våre hjemmesider eller katalog

PROGRAMMERINGSVERKTØY DLOADX:

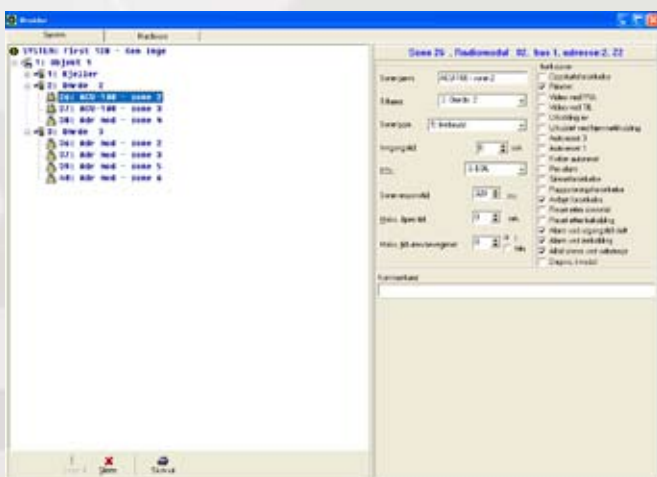

TEKNISKE SPESIFIKASJONER, FIRST:

Antall sløyfer (NO, NC, EOL, 2EOL)	4 - 128
Antall utganger	4 - 128
Antall områder	4 - 32
Antall brukerkoder	16 - 240
Alarmoverføring	4 telefonnummer
Overføringsformat	4/2, Contact ID
Talemeldinger	16 - 32
Tekstmeldinger (krever GSM-LT1)	16 - 64
Adgangskontroll	Inntill 32 dører
Timere	16 - 64
Hendelseslogg	899 - 22527 hendelser
Batteribackup	12Vdc maks 18Ah
Batteriladestrøm	500/1000 mA
FG godkjenning	Europacnorm - grad 3

Forhandler:

Markedsføres i Norge av:

Noby a.s

Tlf. 23 03 14 00, Cecilie Thoresensv. 5, 1153 Oslo