

Glassbruddetektor, limt

GD475

Dette er en universell passiv glassbruddetektor i Grad 3, som kan limes på alle typer glass som vindusglass, herdet glass eller laminert glass. Den oppdager alarmer når glasset er knust eller at du skjærer med forskjellige skjæreverktøy gjennom glasset. Ved alarm øker strømforbruket i detektoren som analysatoren IU400 oppdager og gir en alarm.




Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Rekkevidde:	2 meter (maks)
Forsyningsspenning:	5 – 15 VDC
Strømforbruk:	1,5mA (3mA ved alarm)
Kabellengde:	10 meter
Alarmindikasjon:	LED

Distribueres i Norge av:

Glassbruddetektor, limt

Type	Data
Sabotasjebeskyttet:	Ja
Kapsling:	ABS plast
Alarmutgang:	Transistor
Strømforbruk:	1,5mA (3mA ved alarm)
Temperaturområde:	-25 til 55°C
IP grad:	IP 67
Størrelse (H x Ø):	11 x 26 mm

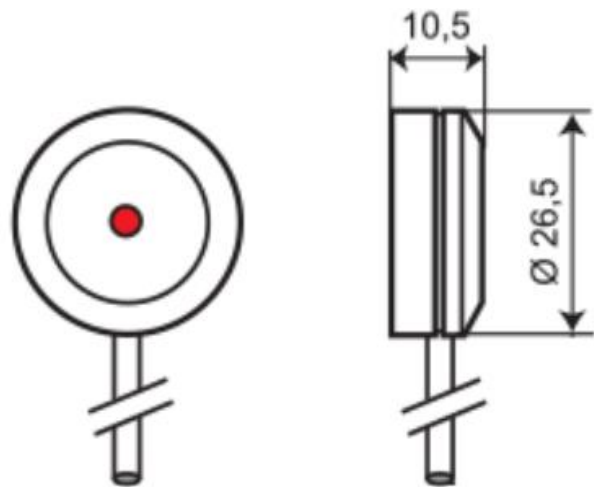

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no