


Inn-/utgangsmodul

JA-114HN

Fire-inngangs- og fire-utgangs-modul.

BUS-modulen som gir fire kablede innganger med justerbare EOL-motstands-verdier, fire galvanisk adskilte signal-PG-utganger og ekstra strømtilførsel, beskyttet med en elektronisk sikring.

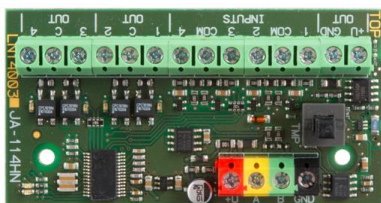

Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	via BUS 12 V (9 – 15 V)
Inngangenenes forsyningslinjers maks. lengde:	100 meter
Aktuelt strømforbruk:	25 mA + de tilkoblede enhetenes strømforbruk
Maksimal strøm fra en utgang +U (elektronisk sikring):	200 mA
Maksimal strøm / spenning koblet inn av hver utgang:	500 mA/38 V
Kompatibel med:	F-Link 1.4.0 eller over
Størrelse:	77 × 40 × 31 mm
Klassifisering:	Sikkerhetsnivå 2, ACE-type B, i samsvar med: EN 50131-1, EN 50131-3
Temperaturområde:	-10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no