


Inngangsmodul

JA-116H

Inngangsmodulen benyttes når man vil utvide systemet med inntil 16 kablede innganger for detektorer. Hver av inngangene kan programmeres individuelt som enkeltbalansert, dobbelbalansert, NC eller NO soner. Modulen kan monteres i JA-106K sentralen eller i andre kabinetter med sabotasjebeskyttelse.

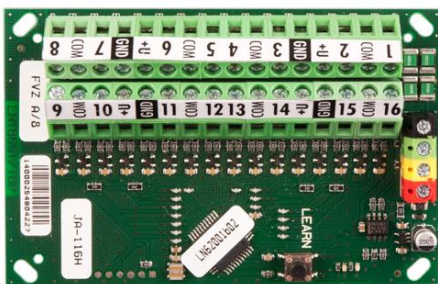

Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	via BUS 12 V (9 – 15 V)
Strømforbruk:	25 mA
Maks belastning:	maks. 4× 100 mA
Bruksområde:	innendørs
Størrelse:	66 × 102 × 20 mm
Klassifisering:	grad 2 etter EN 50131-1, EN 50131-3
Temperaturområde:	-10 °C til +40 °C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no