


Relémodul for Integra / Versa

INT-O

Når Integra-sentralene og Versa skal utvides med flere reléutganger, kan man benytte dette kortet. Dette er et lite kretskort som kan plasseres sammen med sentralen eller i egen plastboks (OPU-1A) ute i anlegget.

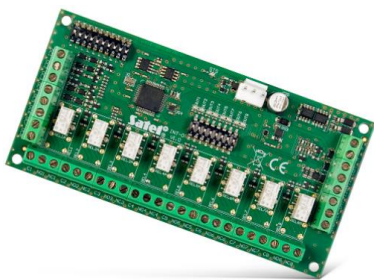

Tekniske spesifikasjoner

Type	Data
Strømforsyning:	12 VDC \pm 15%
Strømforbruk hvile / maks:	30 mA / 160 mA
+12 V utgangseffekt:	2,5 A / 12 VDC
Strømforbruk m/ aktive relé:	16 mA
Reléutganger (belastning):	1 A / 30 V DC
Sikkerhetsgrad med/uten APS-412 strømforsyning:	Grad 3 / Grad 2
Størrelse:	140 x 68 mm
Vekt:	90 gram
Temperaturområde:	-10°C til 55°C

Distribueres i Norge av:



Trenger du support?

Vi er veldig opptatt av at du som kunde skal få den supporten du trenger. Vårt supportteam er klare til å hjelpe deg!



Trenger du et kurs?

Vi holder jevnlig kurs på våre produkter slik at du som montør bruker kortere tid og er trygg på installasjon av våre produkter

Noby AS
Cecilie Thoresensvei 5
1153 Oslo

Telefon: 23 03 14 00
E-post: salg@noby.no

Hjemmeside: www.noby.no