

Produktblad

Nödlarmsknapp - EM301LS

Produktbeskrivning

Larmknapp avsedd för användning vid utrymning i nödsituation.

Knappen är till för både utanpåliggande och infällt montage, den leveras med en okrossbar plastskiva som man trycker på för att aktivera larmet och återställs enkelt med en speciell nyckel som också medföljer i paketet.

Knappen har tre växlande kontakter, samt ljud- och ljusindikering.



Funktioner

- Utanpåliggande & infällt montage
- Återställningsbar
- Tre utgångar (3 NO/NC)
- Levereras med återställningsnyckel
- Ljud- och ljusindikering

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.



Teknisk information

Material: ABS-plast

Montering: Utanpåliggande eller infällt

Beröringsfri: Nej

Bakgrundsbelysning: Ja

Ljudindikering: Ja


Utgångar: Tre utgångar (3 NO/NC)

Max belastning: 3A/125V

Mått (H x B x D): 90 x 93 x 45mm

Spänningsmatning: 12-24Vdc

Strömförbrukning: 75mA

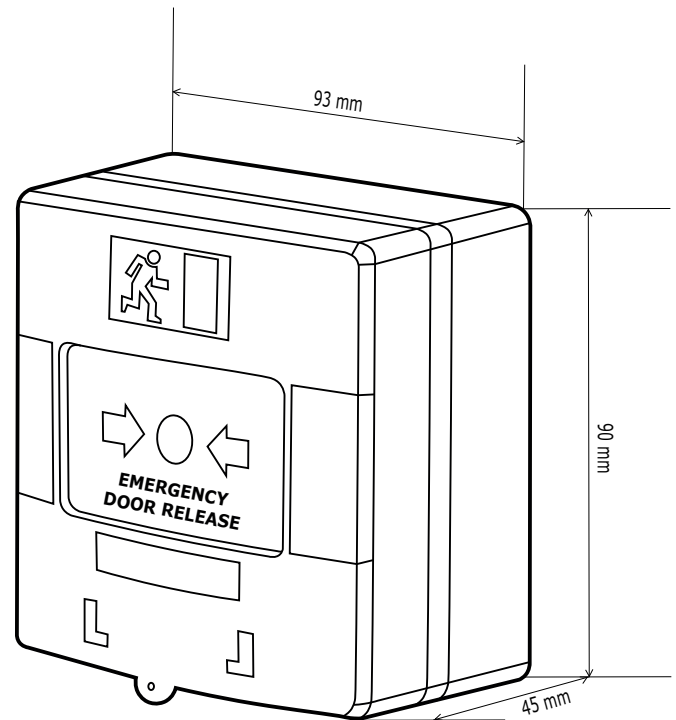

All the information contained within this document (pictures, drawings, features, specifications and dimensions) could be perceptibly different and can be changed without prior notice.