

Produktblad

Elektromagnetiskt lås - I500SR

Produktbeskrivning

Elektromagnetiskt lås för utanpåliggande montage med en hållkraft på upp till 500kg. Elektromagneten har inbyggd reläindikering som bekräftar om dörren är låst eller inte.

Elektromagneten är tillverkad i rostfritt stål och passar utmärkt för att monteras i utomhusmiljöer. Det är en perfekt lösning för att låsa en grind eller dörr.

Eftersom elektromagneten inte har några rörliga delar så blir slitaget minimalt och det krävs väldigt lite underhåll av låset.

Våra magnetlås är enkla att installera och levereras med ankarplatta.



Funktioner

- Hållkraft: 500kg
- Rekommenderas för utomhusbruk
- Levereras med ankarplatta
- Inga rörliga delar
- För utanpåliggande montage



IP68



-40°C till +60°C



RoHS

Teknisk information

Material: Rostfritt stål (SS-304L)

Montering: Utanpåliggande

Hållkraft: 500kg

Indikering: Ja

Funktion: Omvänd funktion

Inbyggd varistor: Ja

Dimensioner (L x B x H):

Elektromagnet: 230 x 61 x 41mm


Ankarplatta: 185 x 60 x 12mm

Spänningsmatning: 12 eller 24Vdc

Strömförbrukning: 550mA @ 12Vdc / 275mA @ 24Vdc

Kapslingsklass: IP68

Temperaturområde: -40°C till +60°C

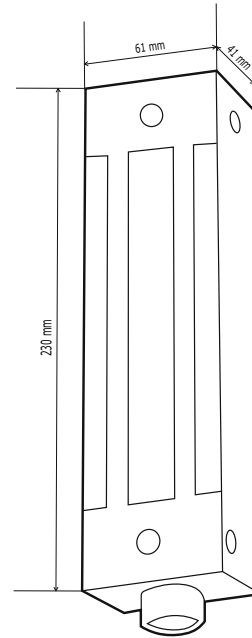

Monteringstillbehör



AMA5

Ankarlåda till ankarplattan



ESL500

L-profil till magnetlåset



ESZ

Z-profil till ankarplattan



TPV

Tidrelä för att förlänga öppningsimpulsen med tryckknapp