Linjator AB

Produktblad

Informationen i detta dokument får fritt användas som anläggningsdokument och i försäljningssyfte av våra återförsäljare. Annan spridning är inte tillåten.
Copyright Linjator AB.

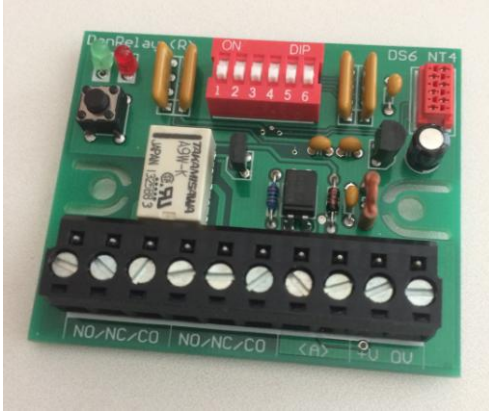

Artikelnr	164003
E-nummer	
Benämning	Universal timer/relä
Färg	Grön
Mått(mm)	50x60
Vikt (kg)	0,025
Material	

RoHS

Beskrivning:

Med Universal Timer/relä DS6 NT4 är det möjligt att invertera (NC/NO) ingångar och utgångar.
Har löstagbara 1,5 mm2 terminaler och LED - indikering.
Levereras med fästkuddar för montage.
Startingången är polfri, kan aktiveras med DC eller AC.

Fördröjd tillslag: 1-56 sek./1-16 min.
Fördröjd frånslag: 1-56 sek./1-16 min.
Frånslagsfördröjning med impuls start/stopp: 1-56 sek./ 1-16 min.
Timer självhåll med fördröjd återställning

.

Impulsrelä med fördröjd aktivering
Impulsrelä med tidblockering.
Blinkgenerator 0,5 till 1 sek. på/av pulslängd kan justeras separat.

* Startspänning: 5 till 30 V DC/AC
* Strömförbrukning på startsignal: 5 mA
* Dubbla reläkontakter (max. 2x1 Amp, max. 30 VDC)
* Strömförbrukning: (Relä ej aktiverat 8 mA) / Relä aktiverat 40 mA/25 VDC
* Matningsspänning: 10 till 30 VDC
* Drift temp: 0-50 C°

Linjator AB
Bingebygatan 7A
621 41 Visby
+46(0)498 21 96 96